

Merry Fisher

695

Marlin serie 2

Merry Fisher 695 Marlin Serie 2 - 04/2021

S U M M A R Y

- > SPECIFICATIONS
- > KEY POINTS
- > EXTERIOR
- > INTERIOR
- > ATMOSPHERES
- > ELECTRONIC PACKAGES
- > TECHNICAL DATAS



JEANNEAU



MAIN SPECIFICATIONS

Overall length :		
	With options	6,72 m
	Without options	7,61 m
Hull length		6,45 m
Overall beam		2,53 m
Draft		0,51 m
Air draft		2,40 m
Weight (without engine)		1 552 Kg
Fuel capacity		200 L
Water capacity		50 L
Cabin		1
Berth		1
Max engine power		175 CV / 128,8 Kw
Engine shaft length		Long (508 mm)
EC category		C – 8
Designers	Centkowski & Denert design / Jeanneau design	

Merry Fisher 695 Marlin serie 2 : THE CLEVER SUV !

One year after the launch of the MERRY FISHER 895 Marlin, Jeanneau is offering the adventurous SUV concept with the MERRY FISHER 695 MARLIN SERIE2.

With her tapered V-shaped hull, excellent performance at sea and clever layout, the MERRY FISHER 695 MARLIN SERIE2 is the ultimate multi-use boat.

This S.U.V. of the seas will be the ideal partner for sport fishing outings and for adventure-seeking at sea. Her trailorable dimensions enable you to take her everywhere!

Once aboard, the MERRY FISHER 695 MARLIN SERIE2 is available with and without an aft sliding door to meet all needs and reveals an ingenious design, featuring a very wide side door and a 3rd co-pilot seat.


On the roof, a paddleboard can be secured, complementary equipment for adventure within a paddle's reach.

The generous and modular cockpit allows all activities such as fishing or family meals and opens onto a dedicated area for swimming. Wide swim platforms facilitate sea access.


The new MERRY FISHER 695 MARLIN SERIE2 is very safe, with a recessed sidedeck and easy movement about the deck.

This SUV plays with space and offers a particularly enjoyable quality of life at sea!



1 DOOR VERSION – 1 lateral door on starboard side

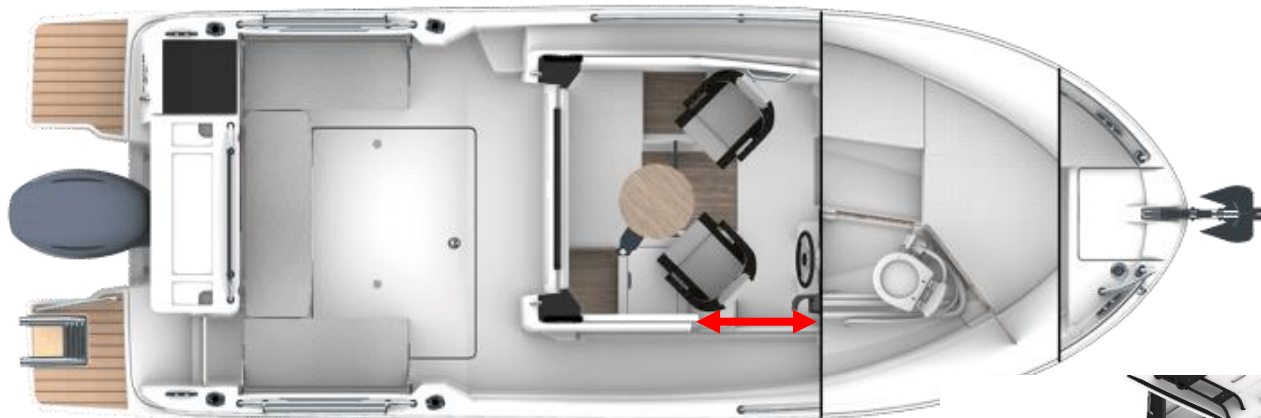


2 DOORS VERSION – 1 lateral door on starboard side + 1 aft sliding door

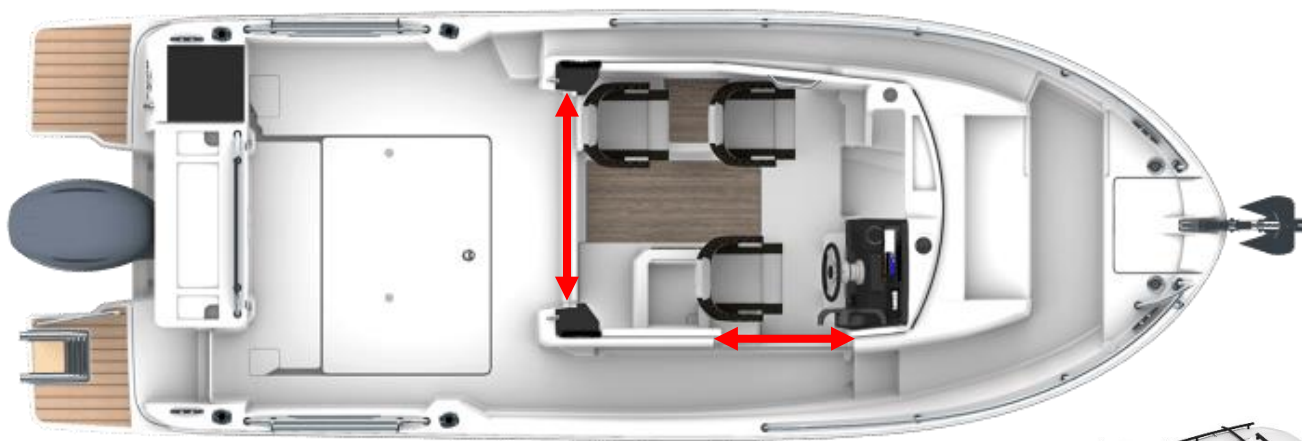

COCKPIT LAYOUTS

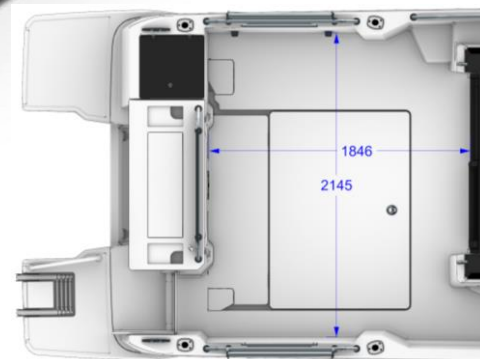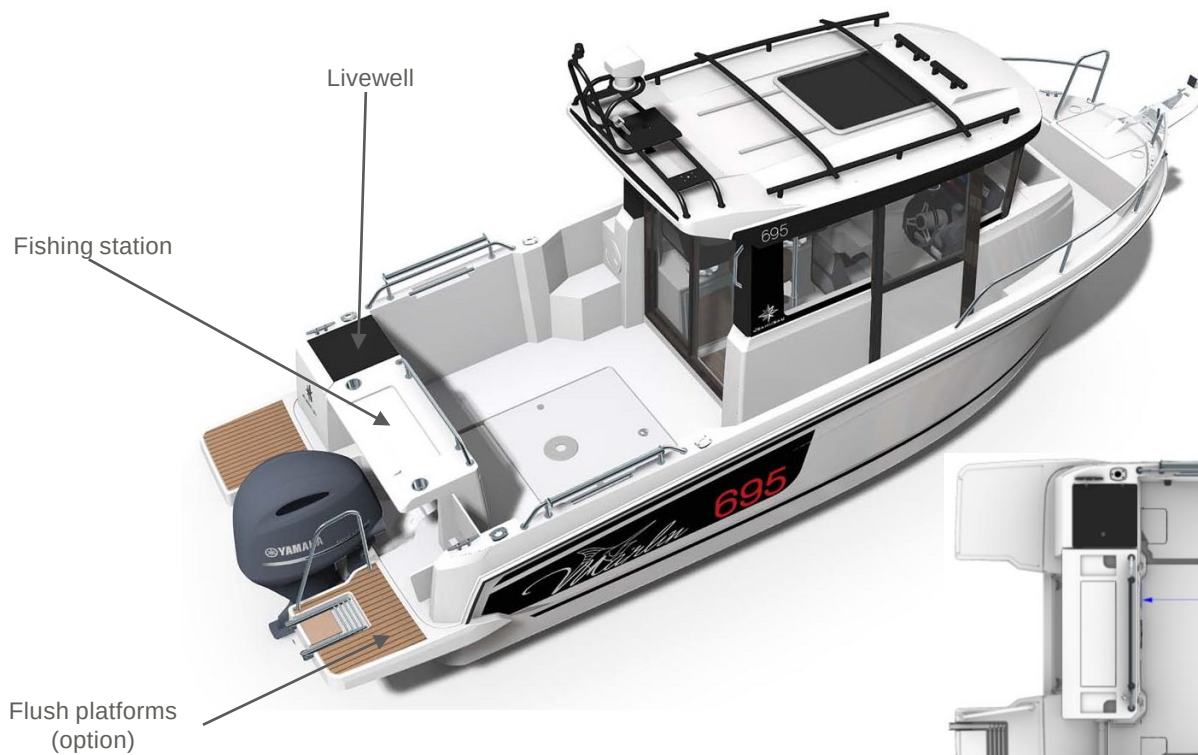

1 DOOR VERSION – 1 lateral door on starboard side

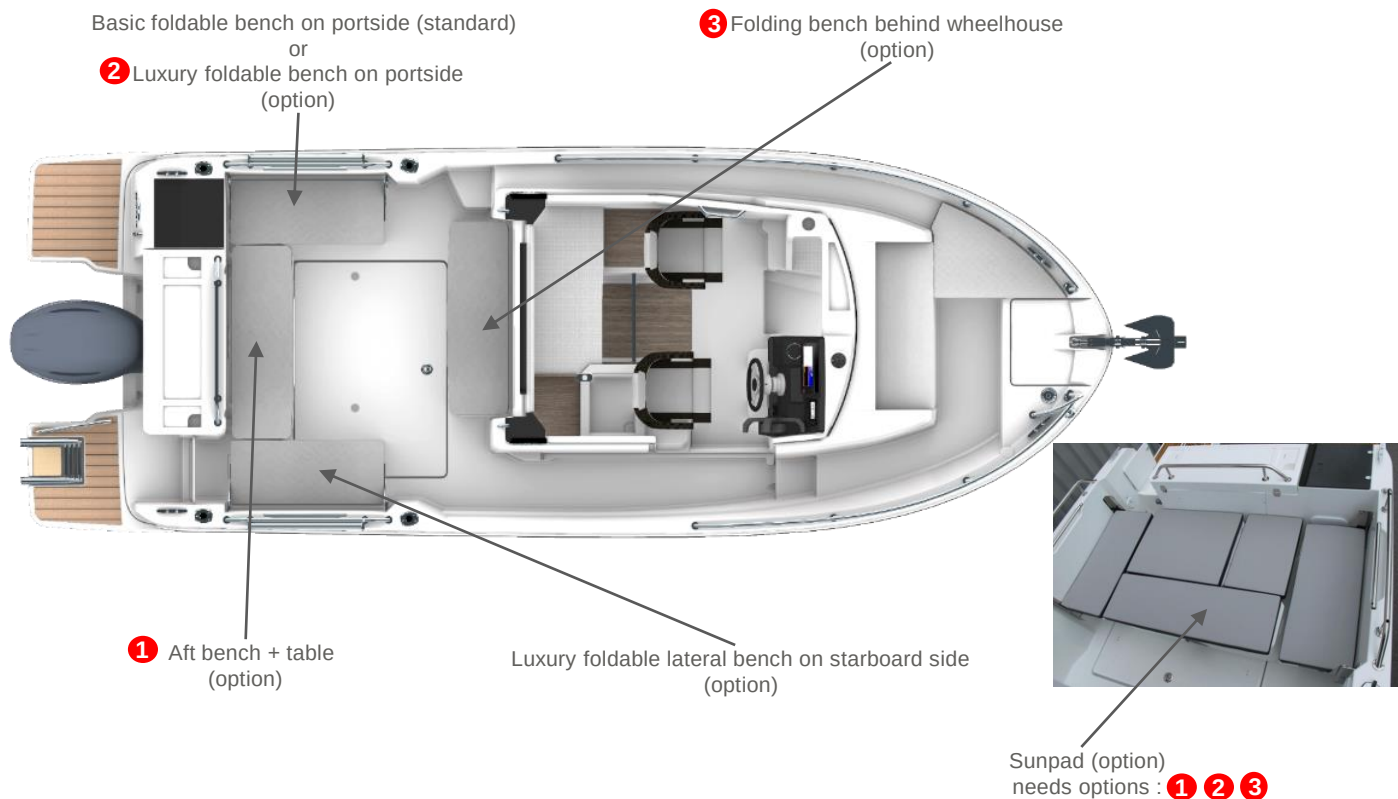

1 DOOR VERSION – 1 lateral door on starboard side

1



2



3



4




COCKPIT LAYOUT – 2 DOORS VERSION

Basic foldable bench on portside (standard)

or

② Luxury foldable bench on portside (option)

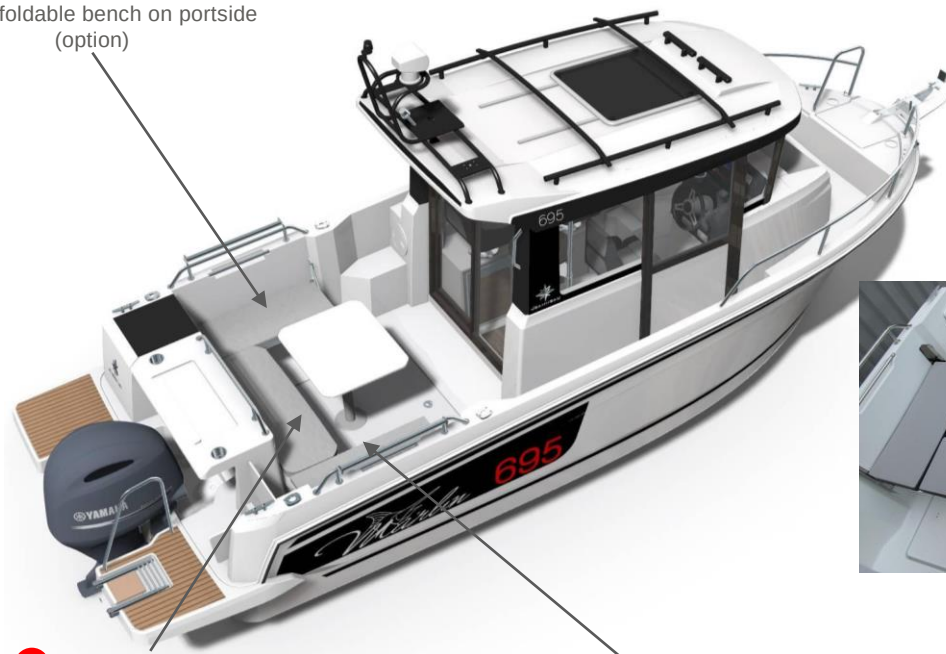


① Aft bench + table (option)

Luxury foldable lateral bench on starboard side (option)




Sunpad (option)
needs options : ① et ②

FRONT COCKPIT

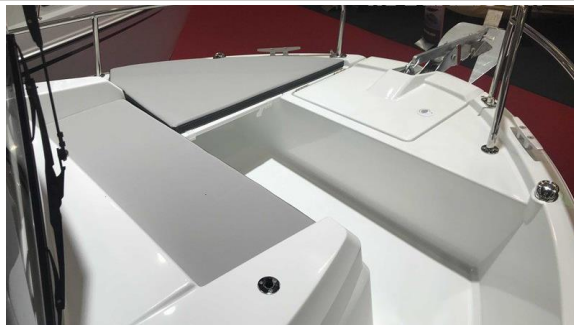

Foldable seat
(option)

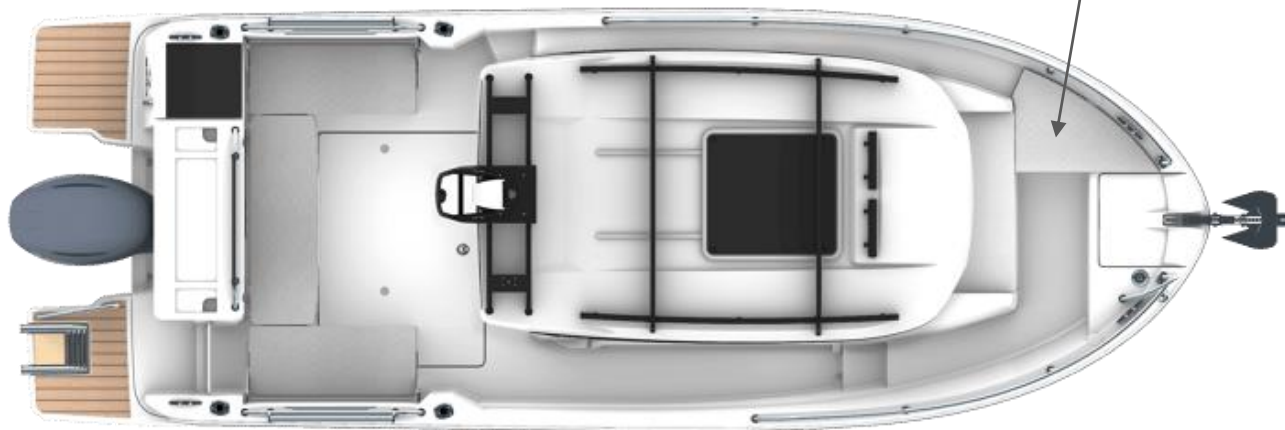

FRONT COCKPIT




Option : Bow ladder with wooden platform




Option : Double steering in wheelhouse + cockpit


(sold with Yamaha pre-rigging only)

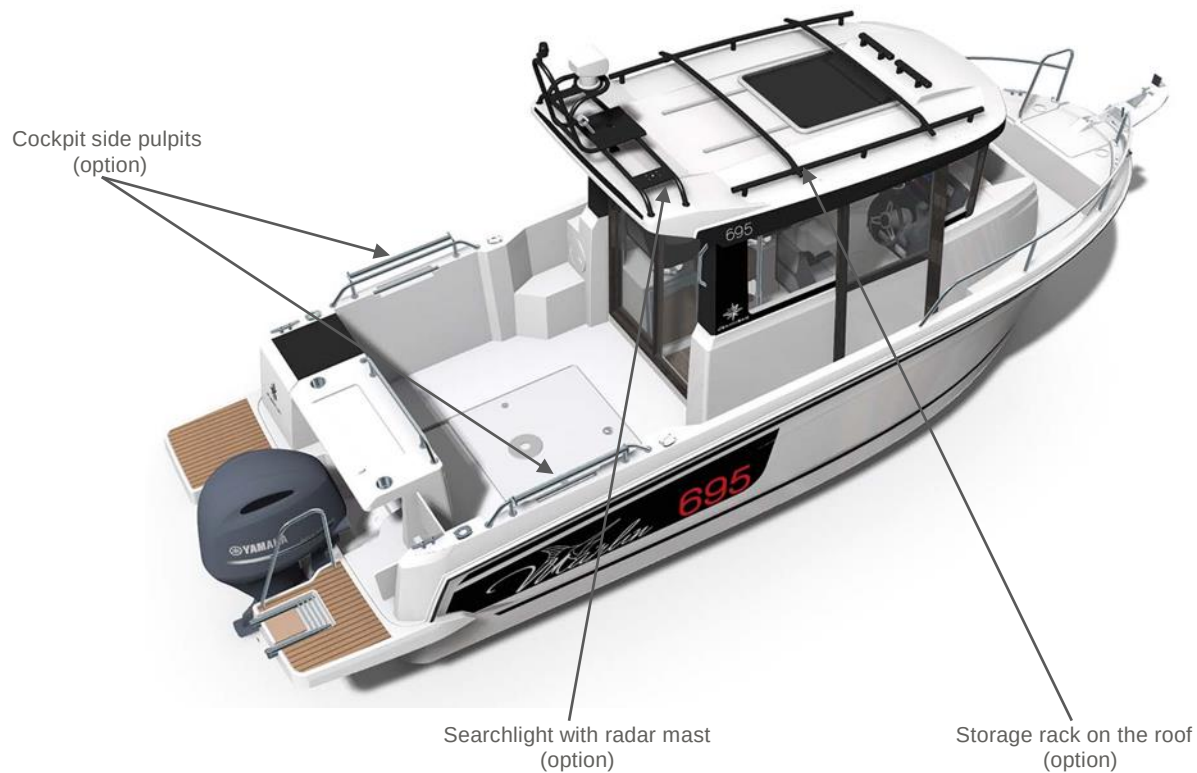

1 DOOR VERSION – 1 lateral door on starboard side

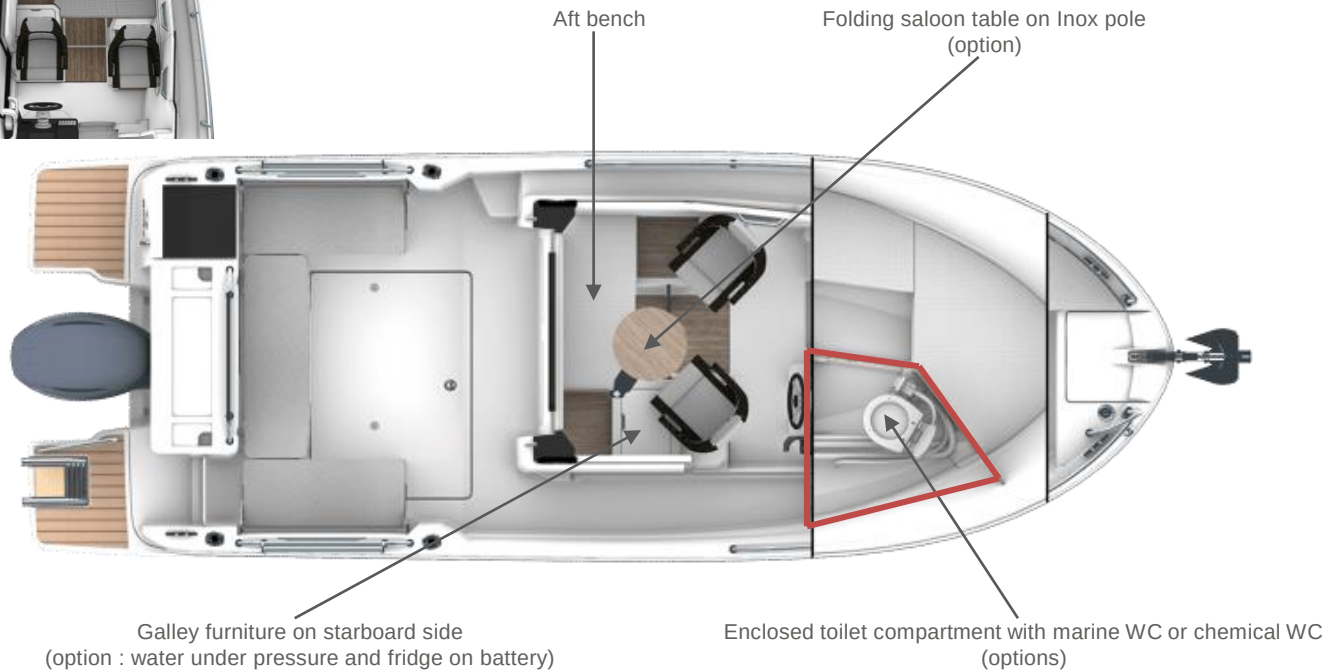

2 DOORS VERSION – 1 lateral door on starboard side + 1 aft sliding door

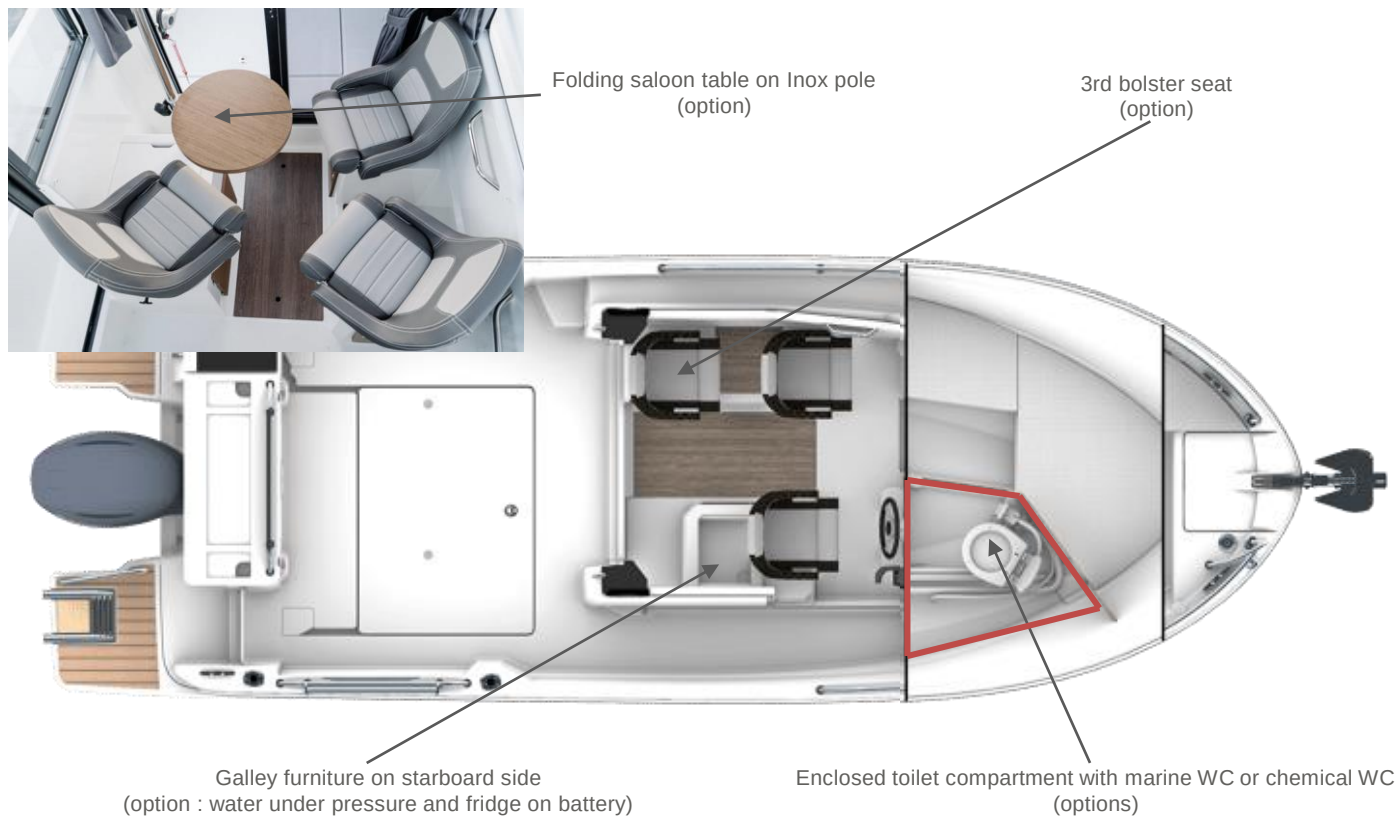

2 DOORS VERSION – 1 lateral door on starboard side + 1 aft sliding door



CABIN AND HEAD – ENCLOSED COMPARTMENT VERSION






Option : Cockpit sun awning

Design : Jeanneau - NV

MERRY FISHER


EXTÉRIEUR / EXTERIOR

SELLERIE /
UPHOLSTERY



DIAMANTE
MOONLIGHT /
DIAMANTE
CARBON


CAPOTAGES /
AWNINGS

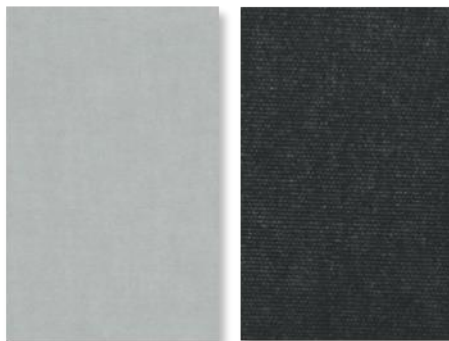

SUNBRELLA
SILVER

SUNBRELLA
GRAPHITE

PROTECTIONS /
COVERS



PVC
STAMOID
WHITE

MERRY FISHER

INTÉRIEUR / INTERIOR

SELLERIE /
UPHOLSTERY



JUMBO
SILVER

MENUISERIES (Standard) /
WOOD

MEUBLES /
FURNITURES

WALNUT


FLOORBOARD /
PLANCHERS

BROWN OAK



ELECTRONIC PACK

ECHOMAP UHD 72cv
Chartplotter/Sonar combo with 7"
keyed-assist touchscreen display.



Garmin GT20-TM
CHIRP Traditional/CHIRP ClearVü
Depth and Temperature

UPGRADE

1 ECHOMAP UHD 92sv (9") INSTEAD OF AN ECHOMAP UHD 72cv (7")

ECHOMAP UHD 92sv
Chartplotter/Sonar combo with 9"
keyed-assist touchscreen display.



LONGUEUR ARBRES MOTEURS / HEIGHT OF OUTBOARD ENGINES SHAFTS

		Pied d'embase / Shaft length	Longueur en mm / Length in mm	Longueur en pouces / Length in inches	YAMAHA	MERCURY	HONDA	SUZUKI
Merry Fisher 605 Série² / 605 Marlin	mono / single	LONG	508	20"	TL	L	L	L
Merry Fisher 695 Série² / 695 Marlin Série²	mono / single	LONG	508	20"	TL	L	L	L
Merry Fisher 795 Série² / 795 Marlin	mono / single	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Merry Fisher 895 / 895 Marlin	mono / single	ULTRA LONG	762	30"	TU	XXL	XX	XX
	bi-moteur / twin	EXTRA LONG	635	25"	TX	XL	X	X
Merry Fisher 1095 / Merry Fisher 1095 Fly	bi-moteur / twin	ULTRA LONG	762	30"	TU	XXL	XX	XX

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Bateaux/boats	Moteur Engine	Hélice(s) Propeller(s)	Charge Loading (kg)	Régime maxi (tr/min) Max Rpm	Vitesse maxi (Nœuds) Max speed (Knots)	Conso (L/h) Consumption (L/h)	Régime croisière (tr/min) Cruising Rpm	Vitesse croisière (Nœuds) Cruising speed (Knots)	Conso (L/h) Consumption (L/h)
Merry Fisher 605 Serie 2	YAMAHA F100 DETL	K12 TALON	2122 Kg	5800	24,1	38,9	5000	19,3	35,1
	YAMAHA F115 BETL	K12 TALON	2122 Kg	6300	26,3	41,9	5000	19,1	25,7
Merry Fisher 695 Serie 2	YAMAHA F115 BETL	K12 TALON ALU	2042 Kg	5800	23,5	62,1	5000	18,4	42,6
	YAMAHA F150 DETL	M14 Reliance	2111 Kg	5800	31,2	62,1	4500	21,5	34,1
	YAMAHA F175 DETL	M14 Reliance	2147 Kg	5800	33,4	64,7	4500	24,5	34,4
Merry Fisher 795 Serie 2	YAMAHA F150 GETX	M13 Reliance	3371 Kg	5700	26,3	58,2	5000	21,2	42,1
	YAMAHA F200 GETX	M13 Reliance	3364 Kg	5900	29,6	75,1	4500	20,1	38,4
	YAMAHA F225 BETX	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	YAMAHA F225 DETX	T13 SALTWATER	3422 Kg	5700	32,5	85,2	4500	25,0	53,1
	YAMAHA F250 DETX	T15 SALTWATER	3422 Kg	5600	34,3	97,0	4500	27,1	65,4
	YAMAHA F250 DETX	T13 SALTWATER	3722 Kg	5800	33,2	94,0	4500	24,3	54,2
Merry Fisher 895	YAMAHA 300 DETU	T13 SWSDS	4618 Kg	6000	29,3	101,5	5000	21,3	75,5
	YAMAHA 2 x F & FL 150 DETX	M14 Reliance	5050 Kg	6000	32,2	111,3	4500	20,4	61,6
Merry Fisher 895 Offshore	YAMAHA 2 x F & FL 200 FETX	M15 Reliance SDS	5014 Kg	6000	36,8	149,1	4500	21,2	59,1
Merry Fisher 1095	YAMAHA 2 x F & FL 300 BETU	T15 SALTWATER	7446 Kg	6000	37,6	205,0	4000	23,3	93,8
Merry Fisher 1095 Fly	YAMAHA 2 x F & FL 300 BETU	T15 SALTWATER	8609 Kg	5900	36,2	200,7	4500	25,3	115,7
Merry Fisher 605 Marlin	YAMAHA F100 DETL	K12 TALON	2005 Kg	6000	25,2	38,8	5000	20,2	23,7
	YAMAHA F115 BETL	K12 TALON	2005 Kg	6300	27,3	41,3	5000	20,4	25,3
Merry Fisher 695 Marlin Serie2	YAMAHA F115 BETL	K12 TALON ALU	2140 Kg	6000	22,7	42,1	5000	15,4	26,8
	YAMAHA F150 DETL	M14 Reliance	2133 Kg	5800	30,3	61,2	4500	20,6	33,6
	YAMAHA F175 DETL	M14 Reliance	2222 Kg	5800	31,9	66,2	4500	23,0	36,4
Merry Fisher 795 Marlin	YAMAHA F150 GETX	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	YAMAHA F200 FETX	M14 Reliance	2595 Kg	5900	32,0	75,0	4500	23,1	37,6
Merry Fisher 895 Marlin	YAMAHA 2 x F et FL150 DETX	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	YAMAHA 2 x F et FL175 CETX	RH/LH 14 RELIANCE	5769 Kg	6000	34,4	129,0	4500	23,9	68,1
Merry Fisher 895 Marlin Offshore	YAMAHA 2 x F & FL 200 GETX	RH/LH 15 RELIANCE	5679 Kg	6000	37,9	152,2	4500	25,7	79,8
	YAMAHA 2 x F & FL 225 FETX	RH/LH 15 SALTWATER	5814 Kg	6000	40,0	175,8	4000	25,8	85,6
	YAMAHA 2 x F & FL 250 DETX	Saltwater T17 & TL17	5233 Kg	6000	43,2	196,2	4000	30,1	87,9

Essai dans les conditions optimum (carène propre, sans antifouling, bateau-lège...) / Trials in the optimum conditions (clean hull - no antifouling - light displacement)

* Consommation totale du bateau / Total consumption of the boat • ** Test fait avec une ancienne référence d'hélice / test done with an old propeller reference

*** Ce montage nécessite l'installation sur le tableau arrière d'un bracket disponible en option / This installation requires the optional mounting bracket on transom • ND = Non Disponible / No Data.

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions d'utilisation, de charge etc... / These average data are given for guidance and may vary according to sailing conditions, loading etc...

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Merry Fisher 695 Marlin serie 2							
		YAMAHA 115cv					
		Caractéristique / Specifications:					
		2 moteur Hors Bord / Out Board engines: F 115BETL					
		Hélice / Propeller: K12 Talon					
		Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 2140 Kg					
Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au gps / Average speed on gps in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (L/NM = Liter per Nautical Mile)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in USGal/h	Rendement / Efficiency (USGal/NM)	Autonomie en miles nautiques (avec réserve 20%) /Range in Nautical Miles (with 20% fuel safety)	Remarques / Comments
600	1,7 Nds	1,4 l/h	,85 L/NM	,37 USGal/h	,22 USGal/NM	200 NM	
1000	2,5 Nds	2,0 l/h	,80 L/NM	,53 USGal/h	,21 USGal/NM	213 NM	
1500	4,0 Nds	3,5 l/h	,89 L/NM	,92 USGal/h	,23 USGal/NM	192 NM	
2000	5,0 Nds	4,7 l/h	,94 L/NM	1,24 USGal/h	,25 USGal/NM	181 NM	
2500	6,0 Nds	6,9 l/h	1,15 L/NM	1,82 USGal/h	,30 USGal/NM	148 NM	
3000	6,6 Nds	9,8 l/h	1,48 L/NM	2,59 USGal/h	,39 USGal/NM	114 NM	
3500	7,4 Nds	13,3 l/h	1,80 L/NM	3,51 USGal/h	,47 USGal/NM	95 NM	
4000	8,6 Nds	18,4 l/h	2,14 L/NM	4,86 USGal/h	,57 USGal/NM	79 NM	
4500	11,7 Nds	21,8 l/h	1,86 L/NM	5,76 USGal/h	,49 USGal/NM	91 NM	
5000	15,4 Nds	26,8 l/h	1,75 L/NM	7,08 USGal/h	,46 USGal/NM	97 NM	
5500	19,7 Nds	35,7 l/h	1,82 L/NM	9,43 USGal/h	,48 USGal/NM	94 NM	
6000	22,7 Nds	42,1 l/h	1,85 L/NM	11,12 USGal/h	,49 USGal/NM	92 NM	
Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :							
Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, pas d'antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, no antifouling							
22/01/2020							

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Merry Fisher 695 Marlin serie 2							
		YAMAHA 150cv					
		Caractéristique / Specifications:					
		2 moteur Hors Bord / Out Board engines: F 150DETL					
		Hélice / Propeller: M14 Reliance					
		Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 2133 Kg					
Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au gps / Average speed on gps in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (L/NM = Liter per Nautical Mile)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in USGal/h	Rendement / Efficiency (USGal/NM)	Autonomie en miles nautiques (avec réserve 20%) /Range in Nautical Miles (with 20% fuel safety)	Remarques / Comments
600	2,1 Nds	1,8 l/h	,88 L/NM	,48 USGal/h	,23 USGal/NM	194 NM	
1000	3,5 Nds	2,9 l/h	,83 L/NM	,77 USGal/h	,22 USGal/NM	205 NM	
1500	4,9 Nds	4,6 l/h	,95 L/NM	1,22 USGal/h	,25 USGal/NM	179 NM	
2000	5,9 Nds	6,8 l/h	1,15 L/NM	1,80 USGal/h	,30 USGal/NM	148 NM	
2500	6,9 Nds	11,0 l/h	1,59 L/NM	2,91 USGal/h	,42 USGal/NM	107 NM	
3000	7,8 Nds	16,1 l/h	2,06 L/NM	4,25 USGal/h	,55 USGal/NM	82 NM	
3500	10,7 Nds	23,2 l/h	2,18 L/NM	6,13 USGal/h	,58 USGal/NM	78 NM	
4000	15,6 Nds	29,0 l/h	1,86 L/NM	7,66 USGal/h	,49 USGal/NM	91 NM	
4500	20,6 Nds	33,6 l/h	1,64 L/NM	8,88 USGal/h	,43 USGal/NM	104 NM	
5000	23,8 Nds	39,6 l/h	1,66 L/NM	10,46 USGal/h	,44 USGal/NM	102 NM	
5500	28,2 Nds	52,2 l/h	1,85 L/NM	13,79 USGal/h	,49 USGal/NM	92 NM	
6000	30,3 Nds	61,2 l/h	2,02 L/NM	16,17 USGal/h	,53 USGal/NM	84 NM	
Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :							
Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, pas d'antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, no antifouling							
24/01/2020							

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Merry Fisher 695 Marlin serie 2							
		YAMAHA 175cv					
		Caractéristique / Specifications:					
		2 moteur Hors Bord / Out Board engines: F 175AETL					
		Hélice / Propeller: M14 Reliance					
		Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 2222 Kg					
Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au gps / Average speed on gps in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (L/NM = Liter per Nautical Mile)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in USGal/h	Rendement / Efficiency (USGal/NM)	Autonomie en miles nautiques (avec réserve 20%) /Range in Nautical Miles (with 20% fuel safety)	Remarques / Comments
600	2,8 Nds	1,8 l/h	,65 L/NM	,48 USGal/h	,17 USGal/NM	260 NM	
1000	3,9 Nds	3,3 l/h	,86 L/NM	,87 USGal/h	,23 USGal/NM	198 NM	
1500	5,3 Nds	5,4 l/h	1,02 L/NM	1,43 USGal/h	,27 USGal/NM	167 NM	
2000	6,5 Nds	8,4 l/h	1,29 L/NM	2,22 USGal/h	,34 USGal/NM	132 NM	
2500	7,5 Nds	12,6 l/h	1,69 L/NM	3,33 USGal/h	,45 USGal/NM	101 NM	
3000	8,8 Nds	18,9 l/h	2,15 L/NM	4,99 USGal/h	,57 USGal/NM	79 NM	
3500	12,8 Nds	24,5 l/h	1,91 L/NM	6,47 USGal/h	,51 USGal/NM	89 NM	
4000	18,9 Nds	28,5 l/h	1,51 L/NM	7,53 USGal/h	,40 USGal/NM	113 NM	
4500	23,0 Nds	36,4 l/h	1,58 L/NM	9,62 USGal/h	,42 USGal/NM	107 NM	
5000	27,1 Nds	47,5 l/h	1,75 L/NM	12,55 USGal/h	,46 USGal/NM	97 NM	
5500	30,1 Nds	59,3 l/h	1,97 L/NM	15,67 USGal/h	,52 USGal/NM	86 NM	
6000	31,9 Nds	66,2 l/h	2,08 L/NM	17,49 USGal/h	,55 USGal/NM	82 NM	
Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :							
Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, pas d'antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, no antifouling							
24/01/2020							

CERTIFICATION CE / EC REGULATION

Modèles / Models	Certification N° / Regulation N°	Longueur coque* / Hull length*	Largeur coque* / Hull beam*	Charge max / Max load	Catégorie / Category	Personnes / Persons	Puissance / Maxi power		Masse maxi moteur / Max engine weight
							Kw	CV / HP	
Merry Fisher 605 Serie¹	En cours / In progress	5,51 m	2,44 m	936 kg	C	6	90	115	230 Kg
Merry Fisher 605 Marlin	B SPB 18072 MM	5,51 m	2,44 m	1 080 kg	C	6	90	115	230 kg
Merry Fisher 695 Serie¹	B SPB 19075 MM	6,45 m	2,49 m	1 460 kg	C	8	137	175	285 kg
Merry Fisher 695 Marlin Serie¹	B SPB 19120 MM	6,45 m	2,79 m	1 560 kg	C	8	137	175	285 kg
Merry Fisher 795 Serie¹	B SPB 20033 MM	6,97 m	2,77 m	1 840 kg	C	9	200	250	315 kg
Merry Fisher 795 Marlin	B SPB 16160MM	6,97 m	2,93 m	1 640 kg	C	9	147,2	200	284 kg
Merry Fisher 895	B SPB 16144 MM	7,98 m	2,93 m	2 270 kg	C	10	257 2 x 130	350 2 x 175	364 kg 2 x 235 kg
Merry Fisher 895 Offshore	B SPB 16215 MM	7,98 m	2,93 m	2 160 kg	B - C	6 - 10	257 2 x 148	350 2 x 200	364 kg 2 x 291 kg
Merry Fisher 895 Marlin	RCDB 0000092	7,98 m	2,94 m	2 200 kg	C	10	2 x 186	2 x 250	2 x 315 kg
Merry Fisher 895 Marlin Offshore	RCDB 0000092	7,98 m	2,94 m	1 880 kg	B - C	6 - 10	2 x 147	2x200	2 x 290 kg
							2 x 186	2 x 250	2 x 315 kg
Merry Fisher 1095	B SPB 17129 MM	9,94 m	3,35 m	2 740 kg	B - C - D	8 - 10 - 11	2 x 235	2 x 300	2 x 333 kg
Merry Fisher 1095 Fly	B SPB 19076 MM	9,94 m	3,32 m	2 600 kg	B - C - D	7 - 10 - 11	2 x 235	2 x 300	2 x 333 kg

Pour les homologations en cours toutes les Informations doivent être considérées comme provisoires. Les catégories et nombre de personnes indiqués correspondent à la demande faite par le chantier et non à une confirmation / When the EC regulation is in progress, please consider all information as provisional. The categories and number of persons written are requested by the Jeanneau Yard, not confirmed.

* Indiqué sur la DEC (Déclaration Ecrite de Conformité) / * Written on the WSC (Written Statement of Compliance) - ND: Non Disponible / No Data.

KIT AMARRAGE - MOUILLAGE / MOORING - ANCHORING KITS

Bateaux / Boats	MOUILLAGE / ANCHORING							AMARRE / MOORING		PARE-BATTAGES / FENDERS	
	Code / Ref	Ancre / Anchor		Chaîne / Chain		Cablot / Line		Code / Ref	Désignation / detail	Code / Ref	Désignation / detail
CC 5.5 CC /WA	162301	8 kg	Plate / Flat	6 mm	13 m	20 m	10 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
CC 6.5 CC /DC /WA	162302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15 m	25 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
CC 7.5 CC /DC /WA	162302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15 m	25m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
CC 9.0 CC /WA	162304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
CC 10.5 WA Serie ²	162305	16 kg	Plate / Flat	10 mm	28 m	40 m	18 mm	043145	4 x D16 L12000	189032	6 x 635 x D.200
CC 12.5 WA	162305	16 kg	Plate / Flat	10 mm	28m	40 m	18 mm	043145	4 x D16 L12000	189033	6 x 700 x D.250
MF 605 Série ² / 605 Marlin / 695 / 695 Marlin	162302	10 kg	Plate / Flat	8 mm	15 m	25 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
MF 795 Serie ²	162303	12 kg	Plate / Flat	8 mm	18 m	30 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
MF 795 Marlin	162303	12 kg	Plate / Flat	8 mm	18 m	30 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
MF 895	162304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
MF 895 Marlin	162304	14 kg	Plate / Flat	8 mm	23 m	35 m	14 mm	043143	4 x D12 L8000	189031	4 x 645 x D.150
MF 1095 / MF 1095 Fly	162305	16 kg	Plate / Flat	10 mm	28 m	40 m	18 mm	043145	4 x D16 L12000	189032	6 x 635 x D.200



COLISAGE GAMME MERRY FISHER
PACKING DIMENSIONS MERRY FISHER RANGE

	Longueur HT Length overall (m) STANDARD WITH PLATFORMS	Longueur HT Length overall (m) STANDARD	Largeur HT Width overall (m)	Hauteur HT Height overall (m)	Hauteur s/ber Height on cradle (m)	Poids estimatif Estimated weight (kg)	Volume sur ber Volume on cradle (m ³)
MERRY FISHER 605 Serie²	6,25	5,66	2,46	2,51	2,67	1200	37,18
MERRY FISHER 605 MARLIN	6,25	5,67	2,45	2,64	2,73	1027	37,92
MERRY FISHER 695 Serie²	7,22	6,72	2,54	2,64	2,73	1625	46,60
MERRY FISHER 695 MARLIN Serie²	7,22	6,72	2,54	2,76	2,85	1552	48,65
MERRY FISHER 795 Serie²	7,73	7,24	2,82	2,76	2,92	2153	59,62
MERRY FISHER 795 MARLIN	7,71	7,23	2,80	3,05	3,15	2200	63,77
MERRY FISHER 895	8,90	8,90	3,00	3,25	3,34	3500	89,18
MERRY FISHER 895 MARLIN	8,92	8,92	2,99	3,20	3,30	3400	88,01
MERRY FISHER 1095	10,45	10,45	3,37	3,40	3,59	5200	126,43
MERRY FISHER 1095 FLY	10,45	10,45	3,37	3,49*	3,68	5700	129,60
				*minimum 3,97 wheel mounted and no mast			

Weight & Dimensions of OB boats are given without engine

Le poids et les dimensions des bateaux hors bords sont données sans moteurs

INFORMATION SUR LES BATTERIES DES MODÈLES HORS-BORD / INFORMATION ON BATTERIES FOR OUTBOARD MODELS

Rappel : depuis la saison 2016, les batteries NE SONT PLUS LIVREES avec les bateaux hors-bord (batterie(s) moteur, batterie pour frigo, batterie de propulseur). Les concessionnaires doivent commander eux-mêmes les batteries et inclure leur prix dans les devis clients. En dehors des batteries, les autres composants (câblage, connecteurs, ...) continuent d'être livrés selon les inventaires actuels c'est-à-dire en standard, dans les pré-rigings ou en option selon les cas. Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques des batteries recommandées.

Reminder: since 2016 season, batteries are NO MORE delivered with outboard boats (engine battery(s), fridge battery, bow thruster battery). Dealers have to order batteries by themselves and to add their prices in boat quotation. Except for batteries, all other components (wiring, connectors, ...) are still delivered according to current rules, i.e. in standard, in pre-rigings or in option.

Hereunder you will find infos and specifications of the recommended batteries.

Bateaux / Boats	Moteur 1 / Engine 1	Moteur 2 / Engine 2	OU / OR	Réfrigérateur / Fridge 1	Option propulseur / Bow thruster option	Option générateur / Genset option	Climatisation sur batteries / Air conditioning on batteries
Merry Fisher 605 Serie ²	Type 2	/		Type 2	/	/	/
Merry Fisher 605 Marlin	Type 2	/		/	/	/	/
Merry Fisher 695 Serie ²	Type 2	/		Type 2	Type 4	/	/
Merry Fisher 695 Marlin Serie ²	Type 2	/		Type 2	Type 4	/	/
Merry Fisher 795 Serie ²	Type 2	/		Type 2	Type 4	/	Type 7 (2 batteries/2 battery)
Merry Fisher 795 Marlin	Type 2	/		Type 2	Type 4	/	/
Merry Fisher 895	Type 3	Type 3			Type 4	Type 4	/
Merry Fisher 895 Marlin	Type 3	Type 3			Type 4	Type 4	/
Merry Fisher 1095 / Merry Fisher 1095 Fly	Type 2	Type 2		Type 2 (2 batteries/2 battery)	Type 4 (2 batteries/2 battery)	Type 4	/

	Type 2	Type 3	Type 4	Type 7
Description	110AH starting battery	140 AH mixed duty battery (starting + service)	50 AH dry-fit starting battery with low internal resistance (2,2 mOhm)	90 AH Lithium Ion (Lithium fer Phosphate)
Voltage (V)	12V	12V	12 V	12 V
Capacité (Ah) / Capacity	110 Ah (20 h)	140 Ah (20 h)	50 Ah (20 h)	90 Ah
Intensité au démarrage (A) / Cranking	750	750	750	
Endurance	90 cycles @ 50%	300 cycles @ 40%	500 cycles @ 75%	> 5000 cycles
Longueur (mm) / Length	349	513	260	353
Largeur (mm) / Width	175	189	173	175
Hauteur (mm) / Height	235	223	206	190
				13 kg
Position des cosses / Terminal position				
Exemple / Example	Exide Technologie EG1 102	Exide Technologie ER660	Exide Technologie EP450	SUPER 8 Epullion
Prix public indicatif (€ ex.VAT) / Indicative public price	150 €	225 €	200 €	1 665 €



This is not a contractual document.
This document was updated in Avril 2021
It may contain illustrations or text representing
or referring to optional equipment.
If changes appear on our 2021 models,
with regard to equipment or options referred to in this document,
only the 2021 Jeanneau pricing will apply.

